



FICHE TECHNIQUE

POMPE DE PRELEVEMENT 12V

Twister

POMPE IMMERGEE TYPE TWISTER 12V


Caractéristiques techniques principales :

Twister

La pompe Twister est capable de remonter une hauteur manométrique de 21,25 m, connectée simplement sur une batterie 12 Volts (débit max. 16,1 l/min).
Durée de vie élevée de ses moteurs: 400 heures.
Livrée prête à l'emploi avec 24,5 m de câble pour usage intensif et pinces crocodile, en carton individuel.

Caractéristiques


Nombre d'étages: 3
Consommation électrique: 130-180 Watts
Tension d'alimentation: 12-15 V cc à la source
Ampérage maximum: 11 A
Longueur: 368 mm
Diamètre: 42 mm (45 mm hors tout)
Diamètre de l'embout: 11 mm
Matières utilisées: PVC et acier inoxydable
Longueur du câble: 24,5 m, section 2x3,3 mm², muni d'un connecteur pour prise allume-cigare et pinces crocodile.



ACCESSOIRES :

- * Câble d'alimentation : industriel 3,3mm²
- * Longueur de câble : 25 mètres
- * Coffret pompe : sans : branchement pinces
- * Matière tuyau : souple renforcée
- * Diamètre/ép. : 12 mm
- * Longueur : 15 mètres

COURBE DE PERFORMANCE

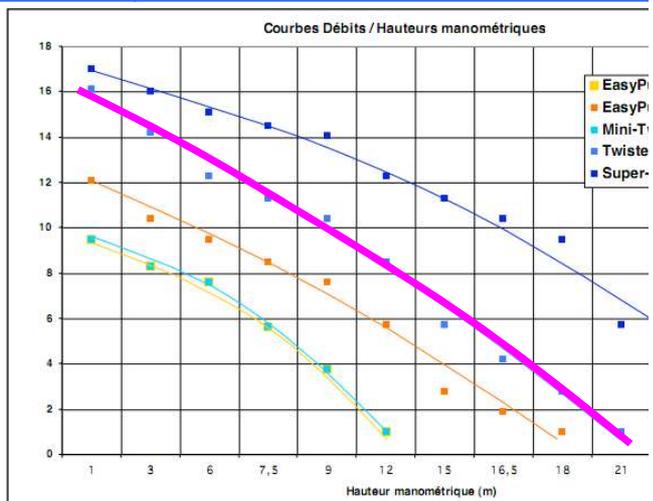

h (m)	1	3	6	7,5	9	12	15	16,5	18
EasyPurge12	Q (l/min)	9,5	8,3	7,6	5,6	3,8	1		


EasyPurge12+9	"	12,1	10,4	9,5	8,5	7,6	5,7	2,8	1,9	1
Mini-Twister	"	9,5	8,3	7,6	5,6	3,8	1			
Twister	"	16,1	14,2	12,3	11,3	10,4	8,5	5,7	4,2	2,8
Super Twister	"	17	16	15,1	14,5	14,1	12,3	11,3	10,4	9,5

IDEES-EAUX - AGENCE DE LA DRÔME


Siège social : Quartier les Drets | 26300 BOURG-DE-PEAGE (France)

Tél : +33(0) 4 75 47 17 17 | Fax : +33(0) 4 75 47 07 07 | Email : contact@ideeseaux.com | www.ideeseaux.com

N° SIRET : 413 116 047 00023 - SARL au capital de 230 000 € - RCS ROMANS 413 116 047 - APE : 7112B



E :

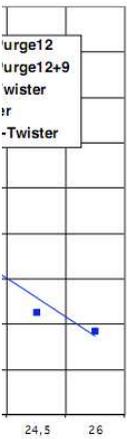

21	25	26

1		
5,7	4,5	3,7
